
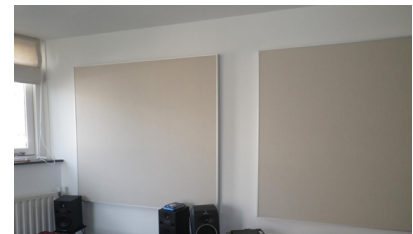
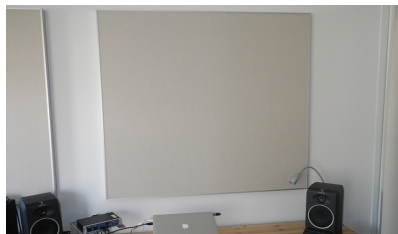


EASYultra wandpaneel

Akoestisch wandpaneel

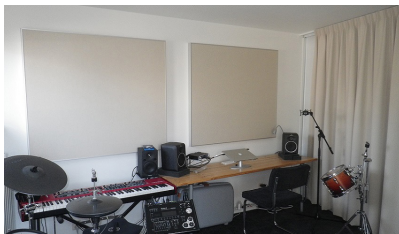

Algemene informatie

De EASYultra akoestische wandpanelen combineren hoge akoestische waarden met een stevig paneel. De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid. De zichtzijde is afgewerkt met een zacht en stootvast glasvezel weefsel. De EASYultra akoestische wandpanelen zijn omkaderd met een aluminium-profiel van 50 mm dik.

Eigenschappen

- Verkrijgbaar in dertien kleuren
- Maatwerk mogelijk
- Frame verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Onbrandbaar
- Stootvast


EASYultra wandpaneel

Detailinformatie

Extra informatie

Type	Geluidsabsorptie
Levertijd	Op aanvraag
Kleur	In 13 kleuren verkrijgbaar
Afmeting	Maatwerk, maximale afmeting: 270 x 120 cm
Standaarddikte	50 mm

Absorptiewaarde

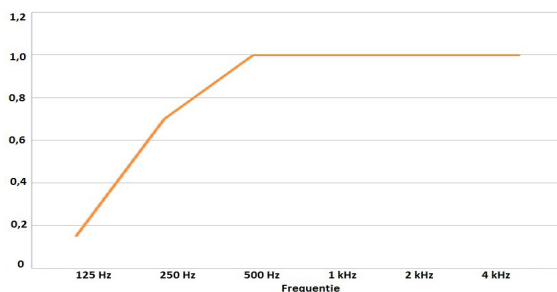

Kleuren

De EASYultra wandpanelen zijn verkrijgbaar in de volgende dertien kleuren:



Maatwerk

De maximale afmeting van een EASYultra akoestisch wandpaneel is 2700 x 1200 mm. Binnen deze afmeting is maatwerk mogelijk.

Framekleur

Het frame wordt standaard geleverd in de kleuren aluminium, wit (RAL9010) en zwart (RAL 9005). Daarnaast is het frame leverbaar in een RAL-kleur naar keuze tegen een meerprijs.

Brandveiligheid

De kern van glaswol van de panelen is getest en geclassificeerd als niet-brandbaar volgens EN ISO 1182.

Bestellen of meer informatie

Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor een afspraak op locatie.

Disclaimer

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud.