
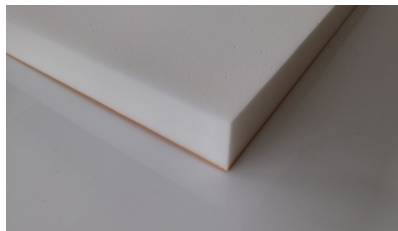


# Pyracoustic melamineschuim

## Geluidsabsorberende melamineschuim platen

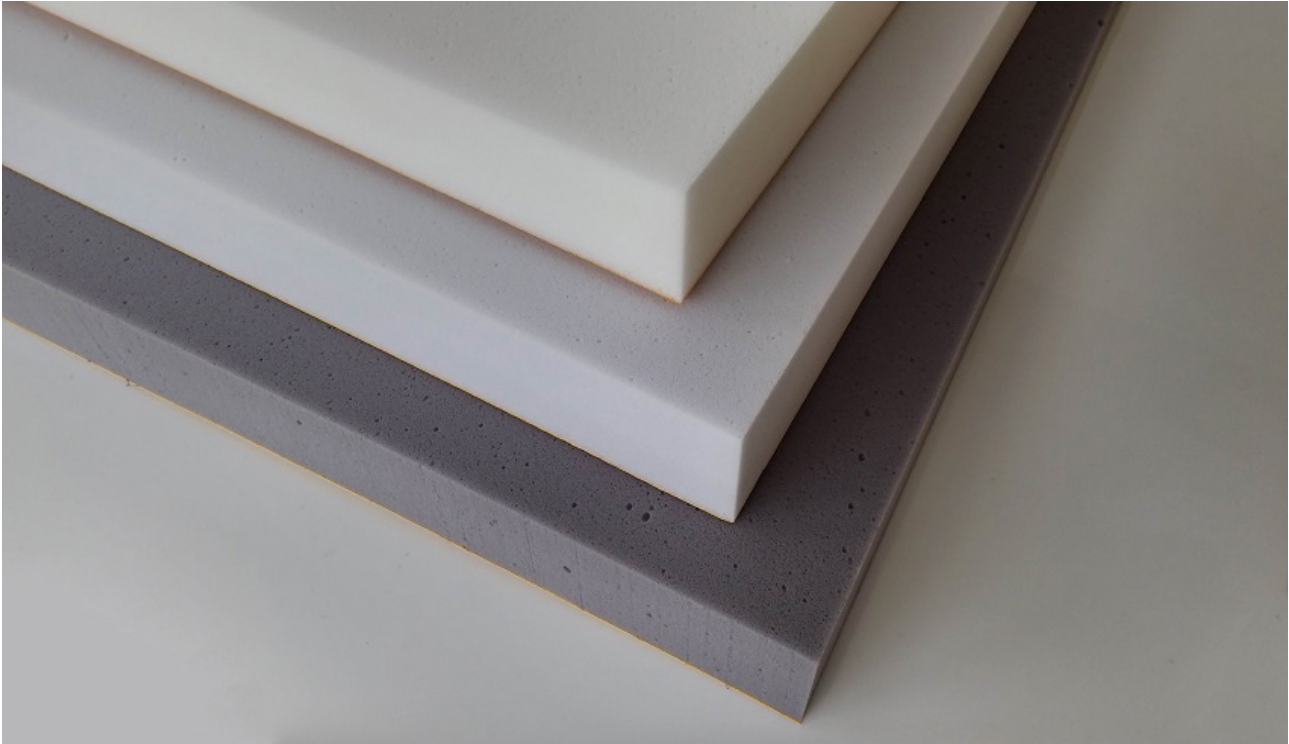

### Algemene informatie

Pyracoustic melamineschuim is een budgetvriendelijke akoestische oplossing. Dit product is zelfklevend, lichtgewicht, brandveilig en beschikt over uitstekende geluidsabsorptie. Hierdoor is Pyracoustic melamineschuim zeer goed geschikt om de akoestiek in een ruimte te verbeteren. Pyracoustic melamineschuim kan geleverd worden met vlakke kanten (Vlak) en met afgeschuinde kanten (Edge).

### Eigenschappen

- Verkrijgbaar in drie kleuren
- Maatwerk mogelijk
- Zelfklevend
- Verkrijgbaar in verschillende diktes
- Twee verschillende afwerkingen


# Pyracoustic melamineschuim

## Detailinformatie

### Extra informatie

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Type           | Geluidsabsorptie               |
| Levertijd      | 1 a 2 werkdagen                |
| Kleur          | Wit, lichtgrijs en donkergrijs |
| Afmeting       | 120 x 60 mm                    |
| Standaarddikte | 30 mm, 50 mm                   |

### Absorptiewaarde

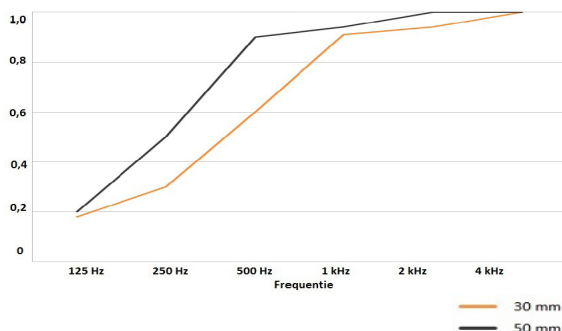

### Brandveiligheid

Dit product is getest en heeft een brandveiligheid DIN 4102: B1 en blijft stabiel tot een temperatuur van 80 graden Celsius.

### Toleranties

- Luchtvochtigheid is van invloed op melamineschuim. Toleranties: Bij luchtvochtigheid van 100% is er een maximale dimensionale verandering van +/- 5%.
- Er kunnen holtes, oneffenheden in het schuim voorkomen. Toleranties: maximaal 10 holtes per m<sup>2</sup> en de holtes mogen niet groter zijn dan 15 mm.

### Zelfklever

De zelfklevende laag is tot maximaal 70 graden temperatuurbestendig. Deze producten niet aanbrengen bij temperaturen van minder dan 15 graden.

### Veroudering

Dit product verouderd sneller onder invloed van UV straling, hitte, vocht en luchtvochtigheid. Dit kan onder meer desintegratie en/of verlies van akoestische werking tot gevolg hebben.

### Verwerking

Melamineschuim is erg gevoelig voor omstandigheden en kan hierdoor rek / krimp vertonen. Geadviseerd wordt om dit product altijd drie dagen te laten acclimatiseren in de ruimte waar u het wilt toepassen alvorens het product te monteren.

Wanneer u meerdere platen tegen elkaar aan wilt monteren, adviseren wij de Edge variant te kiezen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij is alvorens het product aan te brengen.

Let op: de lijmlaag is zeer krachtig en na aanbrengen is de plaat niet verder te positioneren.

### Maatwerk

Pyraoustic is leverbaar in afwijkende afmetingen, diktes en indien gewenst in gestante of maatgesneden delen.

### Bestellen of meer informatie

Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor een afspraak op locatie.

### Disclaimer

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud.