


EASY HD Plafondeiland Curve

Montagehandleiding

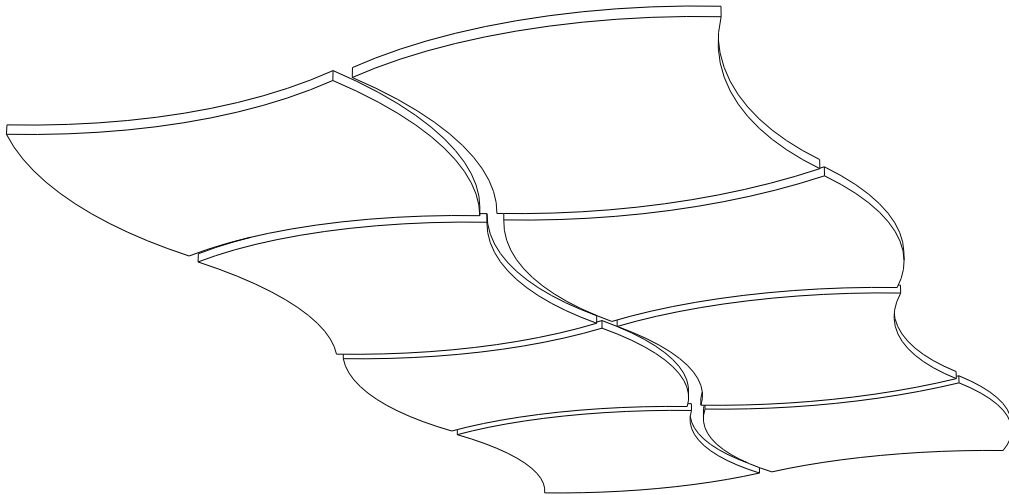

Technische informatie

De plafondeilanden zijn gemaakt van EASYpol HD, dit materiaal bestaat voor ten minste 30% uit gerecyclede PET flessen. Door de samenstelling van dit materiaal kan er een klein kleur verschil bestaan tussen de panelen.

Voor meer informatie over dit materiaal kijk op onze website of neem telefonisch contact op.

www.easy-noisecontrol.nl
+31 (0)30 - 2270800

Toepassing

De toepassing van de plafondeilanden is het absorberen van geluidsreflecties om galm te verminderen in binnenruimtes en zo de akoestiek te verbeteren. De eilanden worden afgehangen aan het plafond met een vaste of instelbare spouwafstand.

Waarschuwingen

- ! Hang geen extra gewicht aan de panelen
- ! Vermijd locaties met kans op harde windvlagen, het risico bestaat dat de eilanden los komen
- ! De standaard mee-geleverde pluggen zijn voor de materialen beton, baksteen, kalksteen en cellenbeton. Gebruik altijd pluggen die passen bij de ondergrond (bijvoorbeeld gips pluggen voor een gips plafond)

Montage onderdelen

Onderdeel	Aantal	Per
Rigide hanger	4x	Plafondeiland Curve
Schroefoog	4x	
D-ring	4x	
Schroef	4x	
Plug	4x	
OF		
Connector met schroefdraad	4x	Plafondeiland Curve
Staalkabel	4x	
Plafond bevestiging	4x	
Schroef	4x	
Plug	4x	

Benodigheden

1 Persoon


- Boormachine
- Rolmaat
- Trap of steiger

Eventueel:

- Waterpas
- Laser


1

Draai de schroefogen of connectoren in het plafondeiland

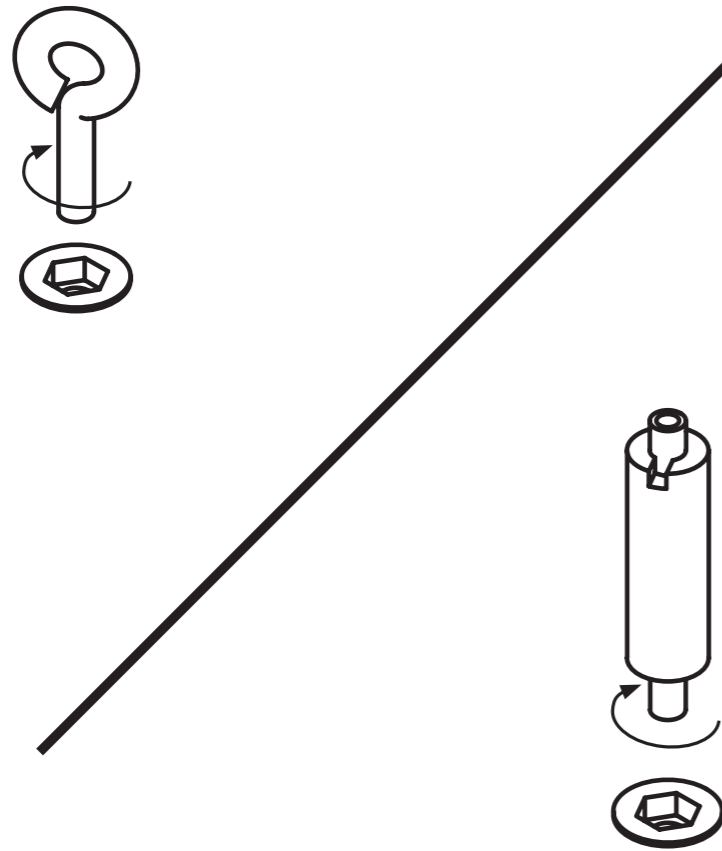

2


Bepaal waar de plafoneilanden komen te hangen. Teken de bevestigingspunten af op het plafond.

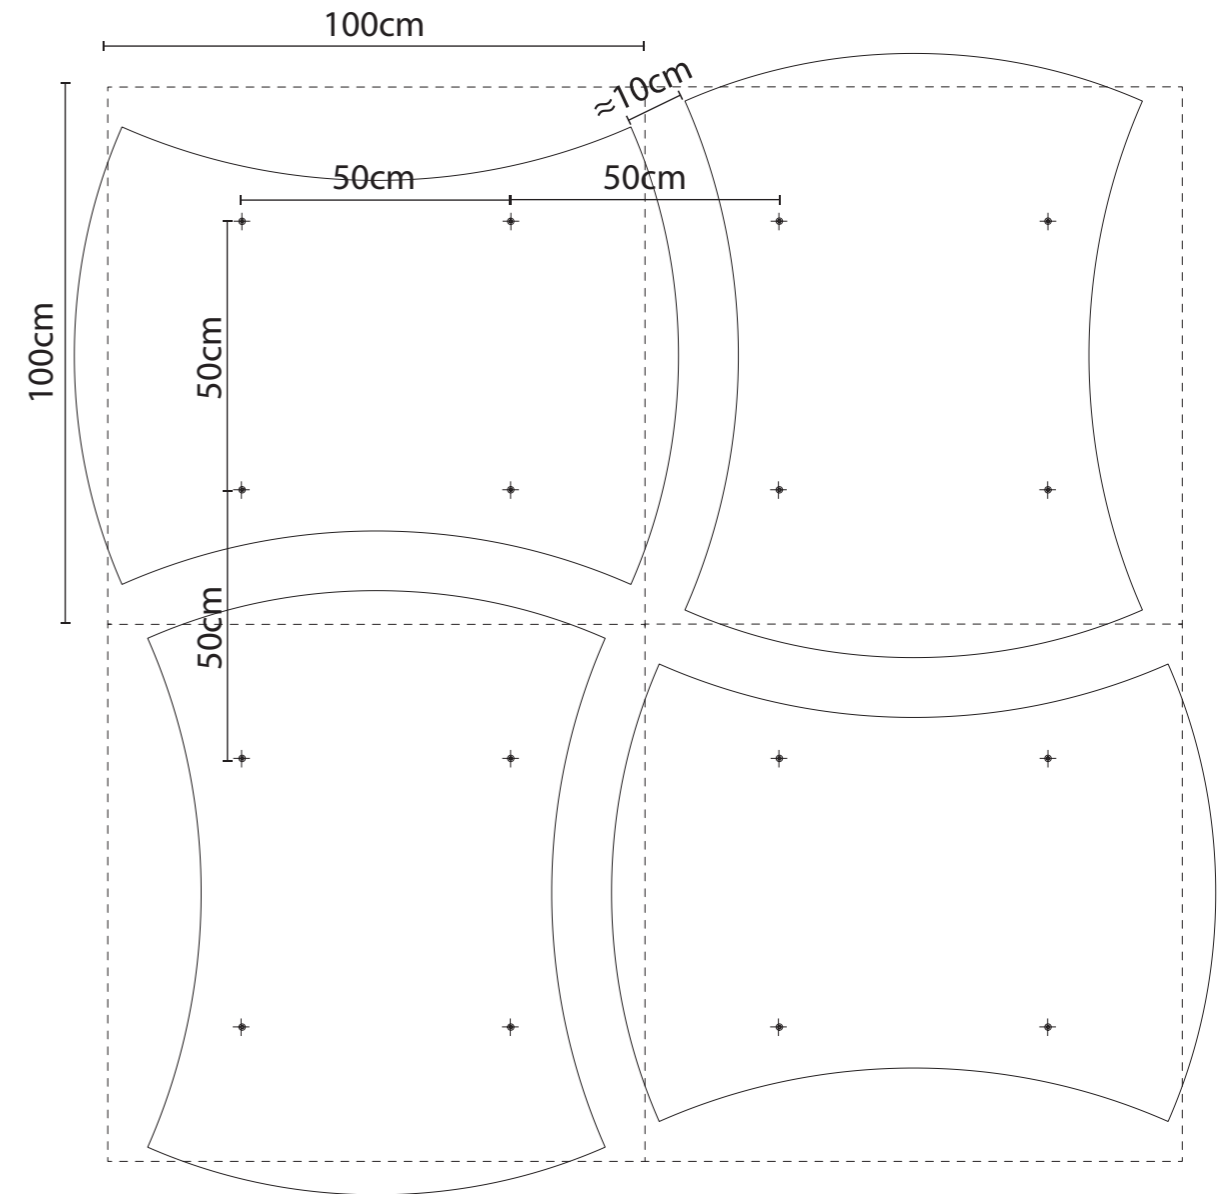

Tip: Gebruik een laser voor het recht aftekenen van de ophangpunten.


3

Boor op de afgetekende plekken gaten in het plafond en plaats de pluggen. Schroef de D-ringen vast en hang de rigide hangers hieraan. **OF** Schroef het bovenste gedeelte van de plafondbevestiging vast en draai hier het onderste gedeelte op met de staalkabel er doorheen getrokken.

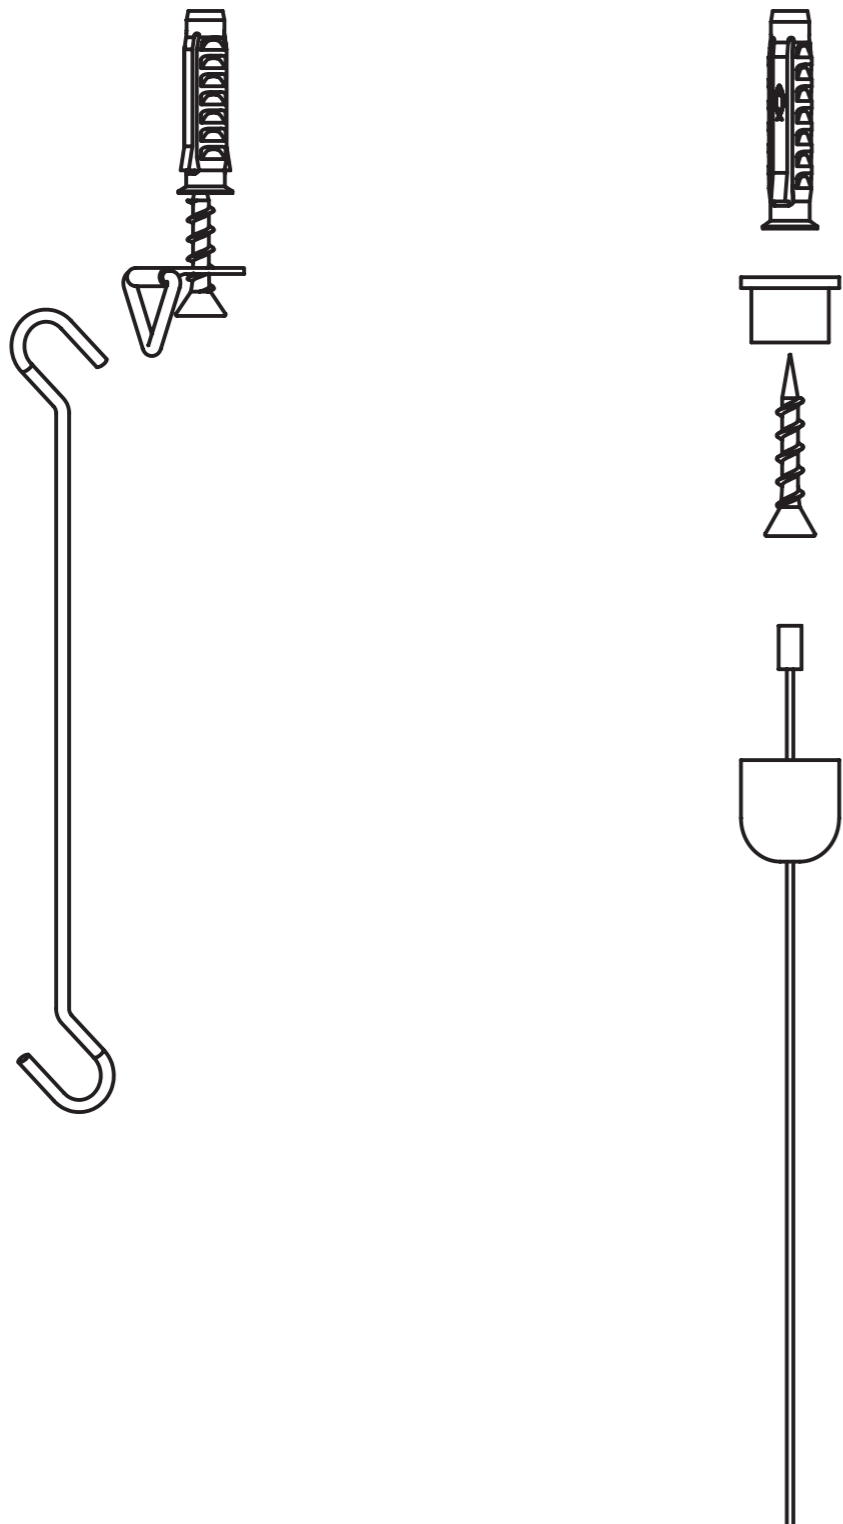

4

Hang de rigide hangers in de schroefgaten. **OF** Duw de staalkabel door de connector en trek deze aan tot de gewenste afstand. Door het verende deel in te drukken kan de staalkabel terug getrokken worden.

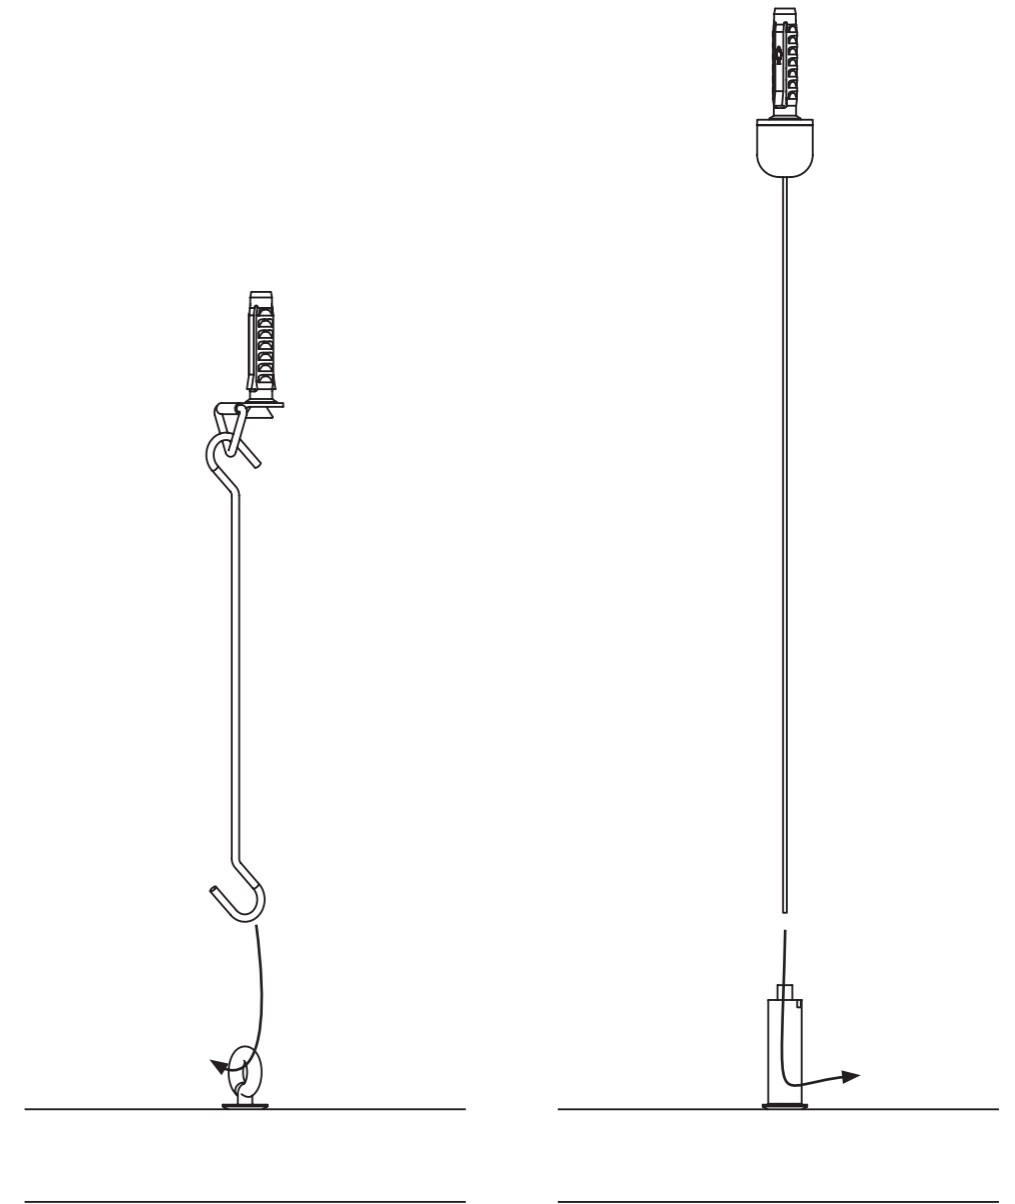

Tip: Gebruik een waterpas voor het waterpas afstellen van de plafondeilanden

EASY Noise Control B.V.
Gessel 62
3454 MZ De Meern (Utrecht)

+31 (0)30 - 2270800
info@easy-noisecontrol.nl
www.easy-noisecontrol.nl

Document nr: 19-HD-PL-CU-01-NL
Laatste Update: 01-10-2019