
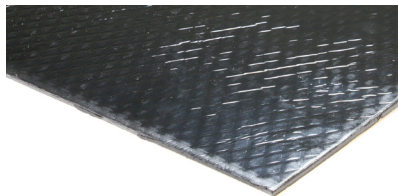


EASYdemp ontdreuningsplaat

Zelfklevende bitumen ontdreuningsplaat

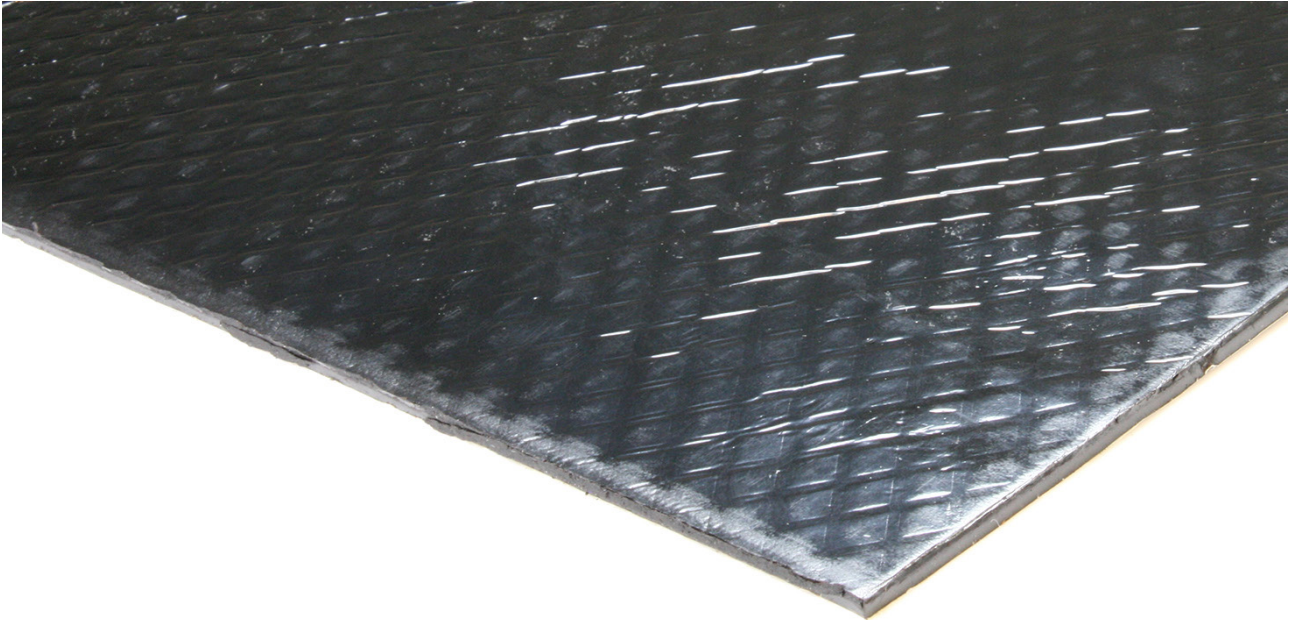

Algemene informatie

EASYdemp is een zelfklevende, bitumen ontdreuningsplaat. Dit product onderscheidt zich van soortgelijke producten door een goede ontdreuning te combineren met een hoge flexibiliteit, waardoor het ook eenvoudig op gebogen oppervlakken is aan te brengen. Dit product heeft een herkenbare ingewalste structuur en heeft een transparante polyethyleen folie aan de zichtzijde die de plaat beschermt.

Eigenschappen

- Verkrijgbaar in verschillende diktes
- Vlamdovend volgens FMVSS 302, M2
- Temperatuurbestendigheid van -10 tot +90 graden Celcius
- Bestendig tegen water, olie en verdunde zuren
- Bevat geen giftige of agressieve stoffen
- Zelfklevend

EASYdemp ontdreuningsplaat

Detailinformatie

Extra informatie

Type	Ontdreuningsmateriaal
Levertijd	2 - 3 werkdagen
Afmeting	105 x 100 cm
Dikte	1,5 mm, 2,2 mm, 3,1 mm of 4,1 mm
Kleur	Zwart

Variant

Dichtheid	Dikte	Plaatafmeting
3,0 kg/m ²	1,5 mm	105 x 100 cm
4,2 kg/m ²	2,2 mm	105 x 100 cm
6,0 kg/m ²	3,1 mm	105 x 100 cm
8,0 kg/m ²	4,1 mm	105 x 100 cm

Verwerking

- Eenvoudig op maat te knippen of te snijden
- Door zijn flexibiliteit is EASYdemp goed om cilindrische vormen te verwerken
- De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Belangrijk is het voorkomen van luchtinsluitingen.
- Niet verwerken bij temperaturen lager dan 15 graden Celsius
- Indien de EASYdemp tijdens transport kouder is geworden dan 15 graden dan eerst laten acclimatiseren
- EASYdemp heeft een aanvangskleefkracht en een definitieve hechting die na circa 6 uur actief is

Toepassing

EASYdemp is met name geschikt voor het dempen van trillingen in metaal, maar wordt ook vaak gebruikt in houten sandwichconstructies voor extra massa en demping. Veel voorkomende toepassingen zijn onder andere het ontdreunen van leidingommantelingen, ventilatiekanalen, panelen, spoelbakken, machine-onderdelen, gevelbeplating, omkastingen.

Bestellen of meer informatie

Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor een afspraak op locatie.

Disclaimer

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud.